



Produktinformation
StyRa® Screens S420 & S430

www.romabo.se

Driftsäkra, vertikala solskydd

Screens är stilrena vertikala solskydd. Till skillnad från vanliga fönster- och terrassmarkiser löper en Screen längs med hela fönstret i ett lodrätt läge där väven sitter fast uppe och nere. Väven som används har tekniska egenskaper som gör att utsikten behålls trots att markisen är nere. Tack vare seriekopplingsmöjligheten lämpar sig Screens bäst till långa fönsterfasader.

StyRa® S420 är en smidig driftsäker Screen med wire.

StyRa® S430 är en driftsäker "standard" Screen med gejder.



S420



S430

Screenen kan lackas i valfri kulör mot tillägg.

Profilfärger:



Max mått:

4000x2500 mm /
2500x3000 (BxH)

4000x2500 mm /
2500x3500 (BxH)

Reglage:

Band OBS! Måttbegränsning*.
Motor

Band OBS! Måttbegränsning*.
Motor

Kassett:

Rundad kassett
Fyrkantig kassett

Rundad kassett
Fyrkantig kassett

*Vid bandreglage är max mått 2250 x 2250 mm (BxH).

Vävar

Alla våra Screens använder så kallade screenvävar, en väv med små hål i. Till dessa modeller använder vi oss primärt av Dickson SWK6 & Sandatex Polyscreen som finns med olika öppningsgrader. Det finns även andra alternativa vävar om speciella krav finns.



Screenväv 3%,
bra genomsiktighet.
Minskar solvärmelast
avsevärt.



Screenväv 5-6%,
något bättre genom-
siktighet. Minskar
solvärmelast avsevärt.

Styrning & Automatik

Ett motoriserat solskydd används upp till 80% mer än ett manuellt. Styr markisen med handkontroll eller väggfast kontroll. Eller lägg till något av tillvalen för en ännu enklare manövrering.

TILLVAL



Smartphone,
styr markisen
enkelt med din
telefon.



Automatik,
låt vind & sol
styra markisen.



Smarta Hem,
integrera
markisen i ditt
smarta hem.

SCREEN S420 & S430

Teknisk information om StyRa® Screen S420 & S430.

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.



TEKNISK INFORMATION

StyRa® Screen S420 & S430



Vindklass 3

Modell & Reglage	Profilfärger	Min mått	Max mått
S420 med Band	  	620 x 500 mm	2250 x 2250 mm
S420 med Motor	  	630 x 500 mm (beror på motor)	4000 x 2500 / 2500 x 3000 mm
S430 med Band	  	630 x 500 mm	2250 x 2250 mm
S430 med Motor	  	630-720 x 500 mm (beror på motor)	4000 x 2500 / 2500 x 3500 mm

Motorik

Rekommenderade motorer. Se produktblad för respektive motor för teknisk information.

Somfy Sunilus io 230V Radiomotor.

Somfy Maestria WT 230V Trådbunden motot med elektroniska gränslägen.

Becker Norden Radio 230V Radiomotor.

Becker Norden Std 230V Trådbunden motot med elektroniska gränslägen.

Min bredd

720 mm

720 mm

630 mm

630 mm

Montage

S420

Monteras på vägg med konsol för kassett och vinkel för wire.


S430

Monteras dikt mot väggen eller med 4 avståndshållare per enhet.




BYGGMÅTT


S420

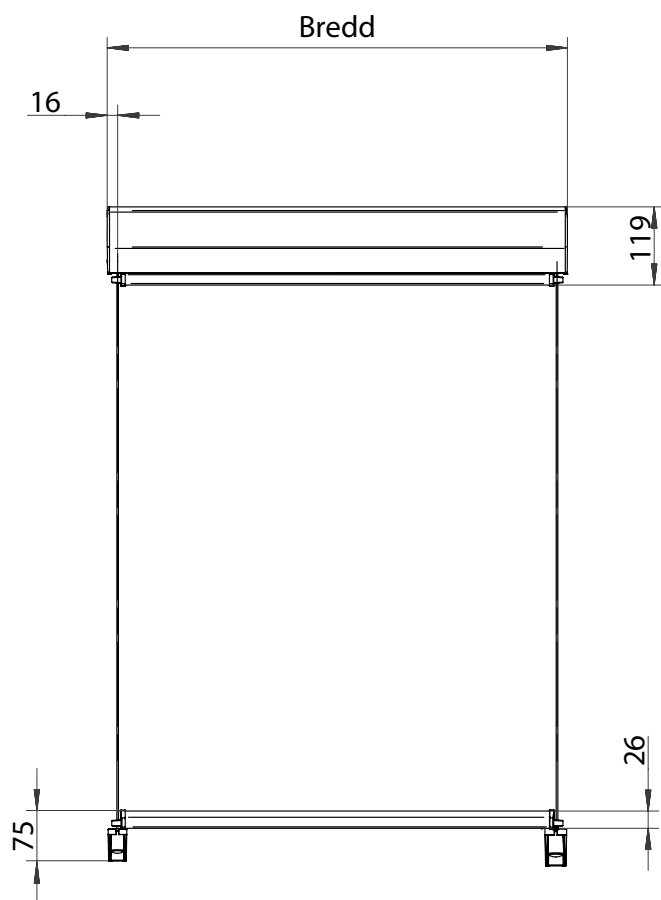


Frontvy S420

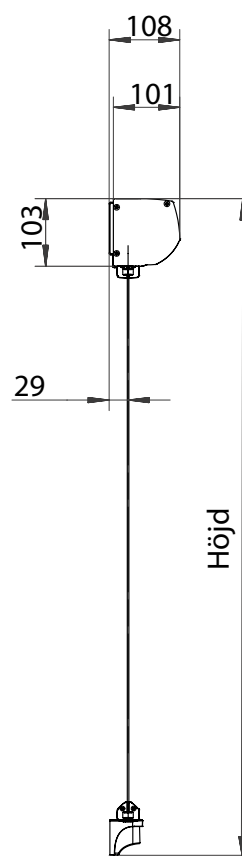

Sidovy S420

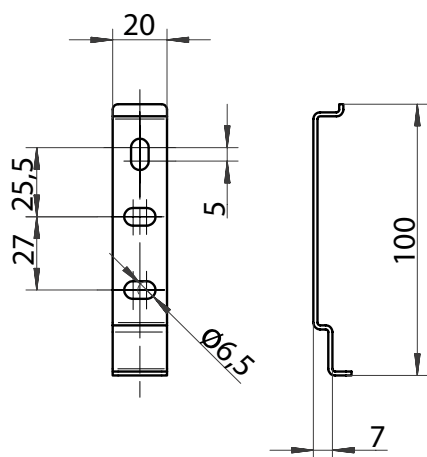


Väggkonsol för kassett

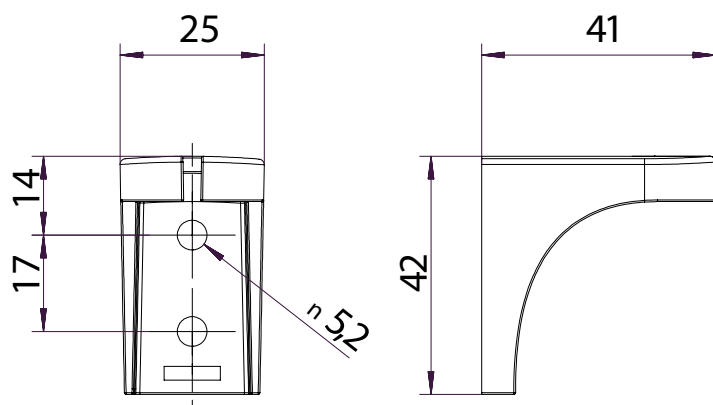


Väggkonsol för wire



S430

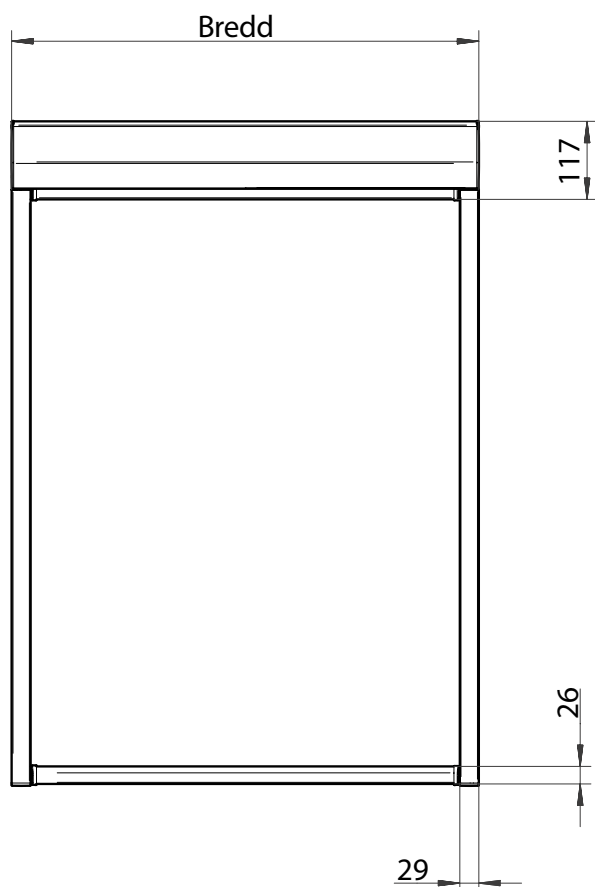

Frontvy S430

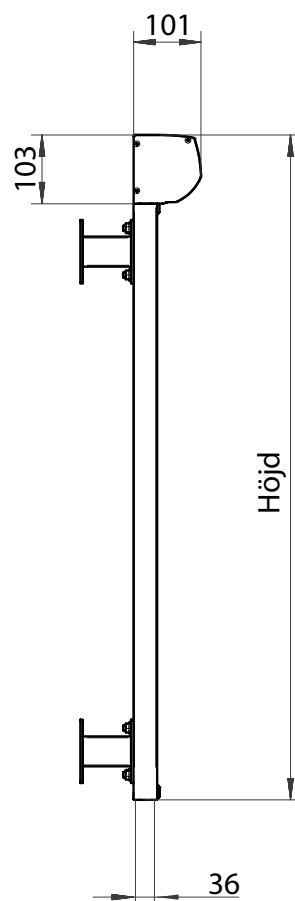

Sidovy S430

Avståndshållare (tillval)

