



Produktinformation
StyRa® Zip Screen Z360

www.romabo.se

Stilren Zip Screen i mindre format

Zip Screens är mycket smarta, stilrena och vindtåliga solskydd där design och funktion arbetar tillsammans för att uppnå bästa resultat. Till skillnad från vanliga markiser löper en Zip Screen längs med hela fönstret i lodrätt läge, och väl nedkörd låses duken fast i sidorna med hjälp av Zip-tekniken. Väven som används har tekniska egenskaper som gör att utsikten behålls trots att markisen är nere.

StyRa® Z360 är en stilren Zip Screen i ett lite mindre format. Trots sin lilla storlek är markisen nästintill helt vindsäker. Perfekt för de mindre fönsterna i extra vindutsatta lägen. Produkten monteras direkt på vägg/foder.



Z360



Z360 4K

Zip Screenen kan lackas i valfri kulör mot tillägg.

Profilfärger:



Max mått:	2200x2200 mm (BxH)	2200x2200 mm (BxH)
Reglage:	Band OBS! Max B 2000 mm. Motor	Band OBS! Max B 2000 mm. Motor
Kassett:	Rundad Kassett	Fyrkantig Kassett
Front:	Lätt front	Lätt front

Vävar

Alla våra Screens använder så kallade screenvävar, en väv med små hål i. Vi använder oss primärt av Sandatex Serge-vävar som finns med olika öppningsgrader. Det finns även andra alternativa vävar om speciella krav finns, så som mörkläggande, PVC-fritt osv.



Screenväv 1%, genomsiktighet. Minskad solvärmelast med upp till 98%.



Vanligaste väven!

Screenväv 5%, bra genomsiktighet. Minskad solvärmelast med upp till 97%.



Screenväv 10%, extra hög genomsiktighet. Minskad solvärmelast med upp till 96%.

Styrning & Automatik

Ett motoriserat solskydd används upp till 80% mer än ett manuellt. Styr markisen med handkontroll eller väggfast kontroll. Eller lägg till något av tillvalen för en ännu enklare manövrering.

TILLVAL



Smartphone, styr markisen enkelt med din telefon.



Automatik, låt vind & sol styra markisen.



Smarta Hem, integrera markisen i ditt smarta hem.



BESÖK VÅR HEMSIDA

ZIP SCREEN



Teknisk information om StyRa® Zip Screen.

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.



TEKNISK INFORMATION

StyRa® Zip Screen Z360

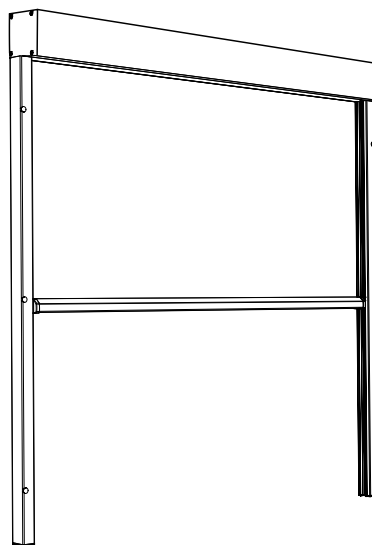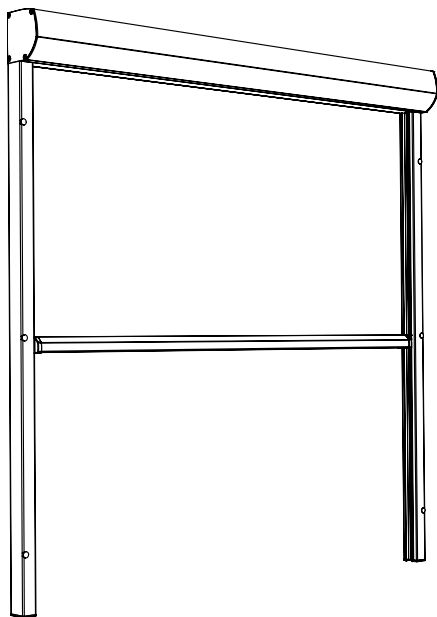

Vindklass 6

Modell & Reglage

Profilfärger

Min mått

Max mått

Z360 med Band



540 x 550 mm

2200 x 2000 mm

Z360 med Motor



540 x 720 mm

2200 x 2200 mm

Z360 4K med Band



540 x 550 mm

2200 x 2000 mm

Z360 4K med Motor



540 x 720 mm

2200 x 2200 mm

Motor

Rekommenderade motorer. Se produktblad för respektive motor för teknisk information.

Somfy Sunea 40 io 230V Radiomotor.

Somfy 12V io Batterimotor. Drivs med batteripack & solpanel.

Becker Norden Radio 230 V Radiomotor.

Becker Norden Std 230V Trådbunden motor med elektroniska gränslägen.

Min bredd

540 mm


630 mm

630 mm

Montage

Dikt vägg Skenor förborras för att skruvas direkt på vägg.

StyRa® Zip Screen Z460 & Z460 4K Solcell

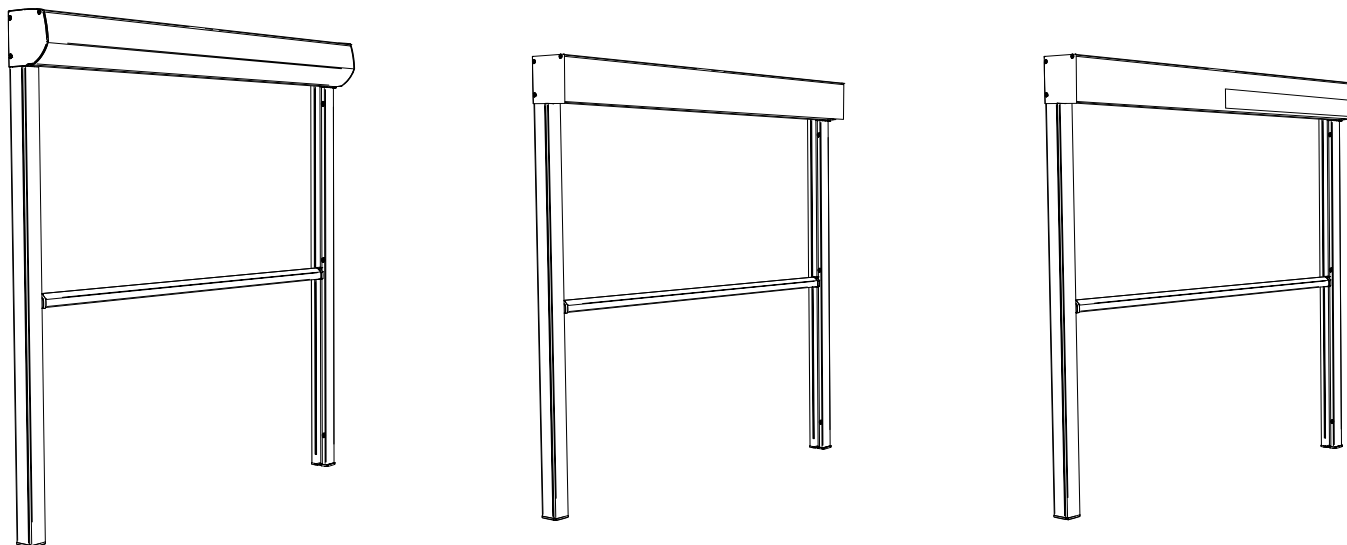

Vindklass 3-6*

Modell & Reglage	Profilfärger	Min mått	Max mått	Skentyp
Z460 med Motor		620 x 720 mm	4000 x 3500 mm	Skruvskena/ Snäppskena
Z460 4K med Motor		620 x 720 mm	4000 x 3500 mm	Skruvskena/ Snäppskena
Z460 4K Solcell med Motor		540 x 720 mm	3000 x 3000 mm	Skruvskena/ Snäppskena

*Z460 4K Solcell är alltid vindklass 6 förutom i kombination max bredd & max höjd.

Motor Z460/Z460 4K

Rekommenderade motorer. Se produktblad för respektive motor för teknisk information.

Somfy Maestra io 230V Radiomotor med hinderdetektering.

Somfy Maestra WT 230V Trådbunden motor med elektroniska gränslägen & hinderdetektering.

Becker Norden Radio 230 V Radiomotor med hinderdetektering.

Becker Norden Std 230V Trådbunden motor med elektroniska gränslägen & hinderdetektering.

För alternativa motorer se Z560.

Min bredd

720 mm

670 mm

630 mm

630 mm

Motor Z460 4K Solcell

Se produktblad för respektive motor för teknisk information.

Somfy Sunea 40 Solar io 12V Motor som drivs med hjälp av en solpanel och ett batteri.

Becker Norden Radio 230 V Motor som drivs med hjälp av en solpanel och ett batteri.

Min bredd

540 mm

630 mm

Montage

Dikt vägg Skenor förborras för att skruvas direkt på vägg.

Dikt nisch Skenor förborras för att skruva ut i sidan.

Avståndshållare Skenorna monteras på distanser som finns i 40 & 80 mm, eller special upp till 120 mm.

Distansprofil Monteras direkt bakom skenan för att bygga ut produkten 25 eller 35 mm.



Tillbehör

Montagestöd Hjälpmedel för att hänga upp kassetten först.

Montageplatta för glasfasad Gör det möjligt att skruva två skenor dikt mot varandra där det bara finns en infästningspunkt, förekommer oftast på stora glasfasader.

Montageplatta dubbel för avståndshållare Gör att en avståndshållare kan fästa två skenor dikt mot varandra.

StyRa® Zip Screen Z560

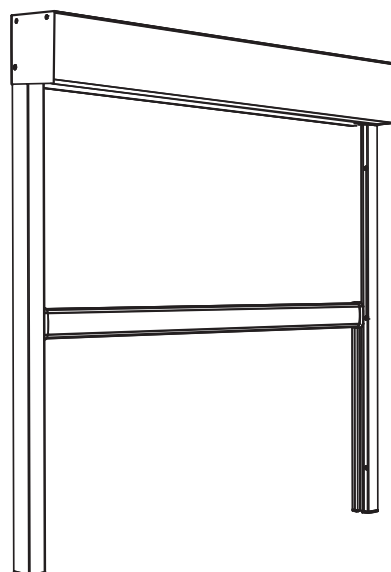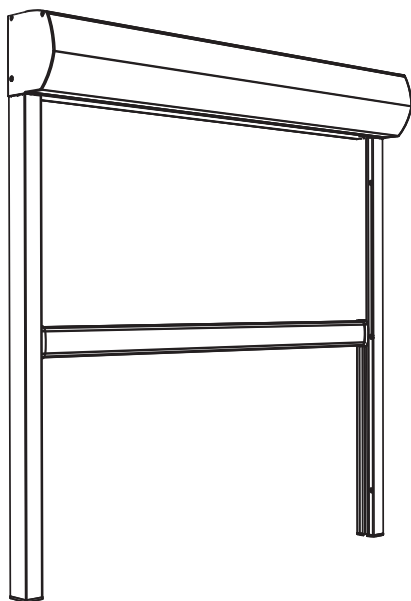

Vindklass 3-6

Modell & Reglage	Profilfärger	Min mått	Max mått	Skentyp
Z560 med Motor	  	620 x 720 mm	6000 x 3000 / 4000 x 6000 mm	Skruvskena
Z560 4K med Motor	  	620 x 720 mm	6000 x 3000 / 4000 x 6000 mm	Skruvskena

Motor

Rekommenderade motorer. Se produktblad för respektive motor för teknisk information.

Somfy Maestra io 230V Radiomotor med hinderdetektering.

720 mm

Somfy Maestra WT 230V Trådbunden motor med elektroniska gränslägen & hinderdetektering.

670 mm

Becker Norden Radio 230 V Radiomotor med hinderdetektering.

630 mm

Becker Norden Std 230V Trådbunden motor med elektroniska gränslägen & hinderdetektering.

630 mm

Alternativa motorer. Se produktblad för respektive motor för teknisk information.

Somfy Standard 230V Trådbunden motor.

620 mm

Somfy Altus WT 230V Trådbunden motor med elektroniska gränslägen.

720 mm

Min bredd

Montage

Dikt vägg Skenor förborras för att skruvas direkt på vägg.

Dikt nisch Skenor förborras för att skruva ut i sidan.

Avståndshållare Skenorna monteras på distanser som finns i 40 & 80 mm, eller special upp till 120 mm.

Distansprofil Monteras direkt bakom skenan för att bygga ut produkten 25 eller 35 mm.

Tillbehör


Montagestöd Hjälpmedel för att hänga upp kassetten först.

Montageplatta för glasfasad Gör det möjligt att skruva två skenor dikt mot varandra där det bara finns en infästningspunkt, förekommer oftast på stora glasfasader.


Montageplatta dubbel för avståndshållare Gör att en avståndshållare kan fästa två skenor dikt mot varandra.

BYGGMÅTT


Z360

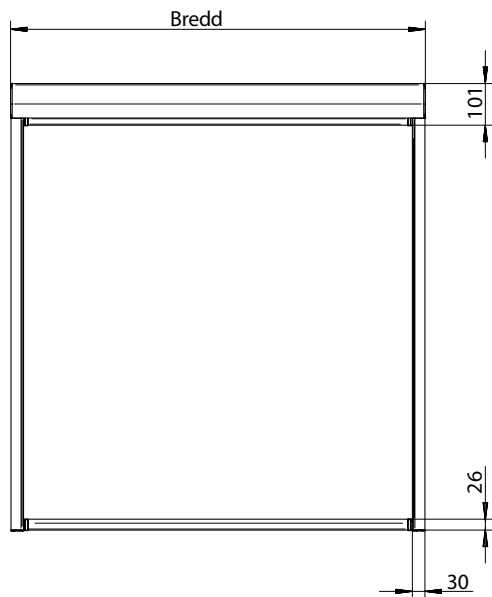


Frontvy

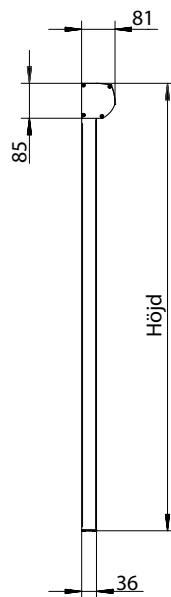


Sidovy




Gavel

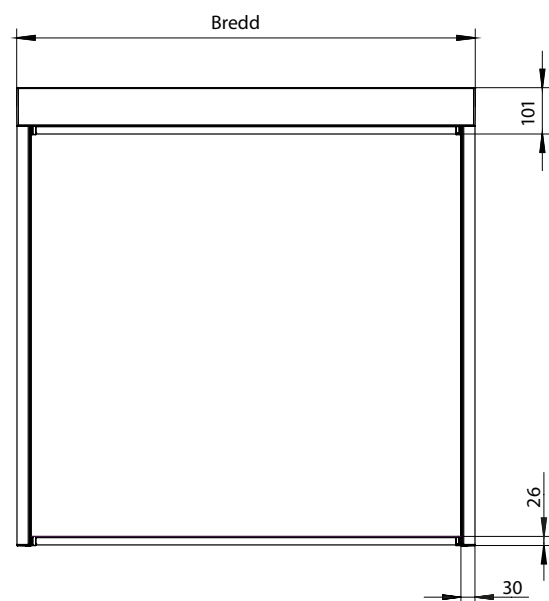


Frontvy 4K

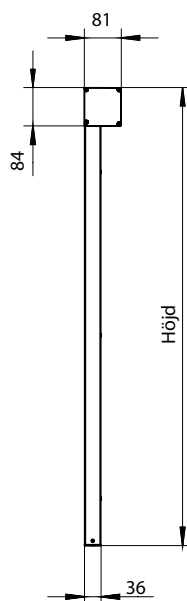


Sidovy 4K



Gavel 4K

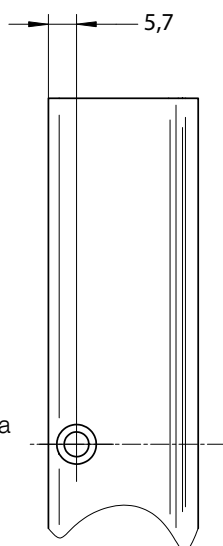


Frontvy sidoskena
med borrhål

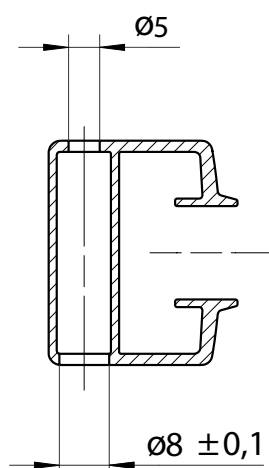


Sidoskena inkl. storlek på borrhålen


Z460

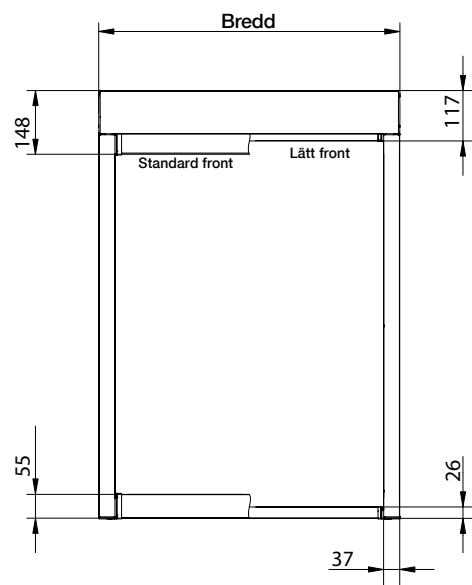


Frontvy




Gavel

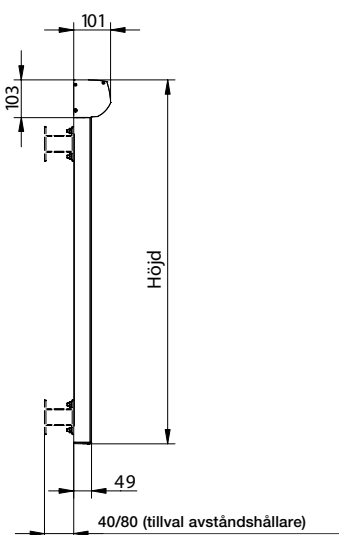


Skruvskena (standard)

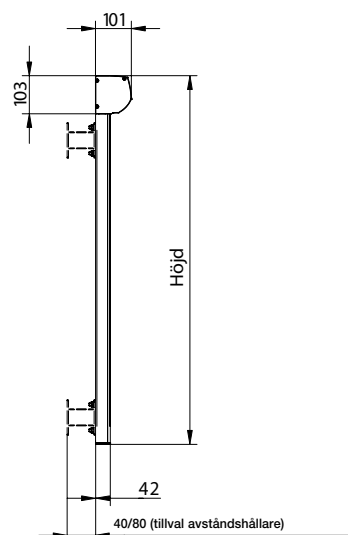


Snäppskena

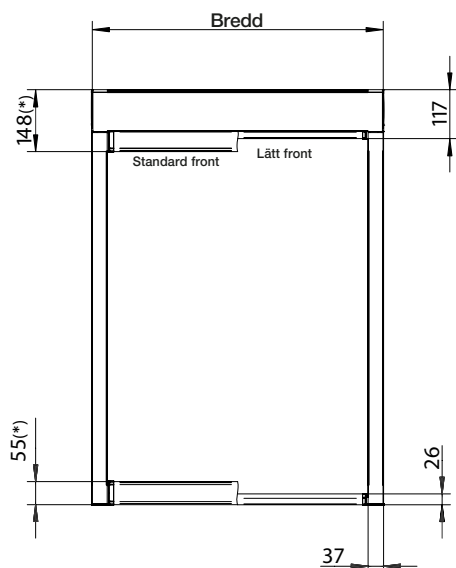


Frontvy 4K



Gavel 4K


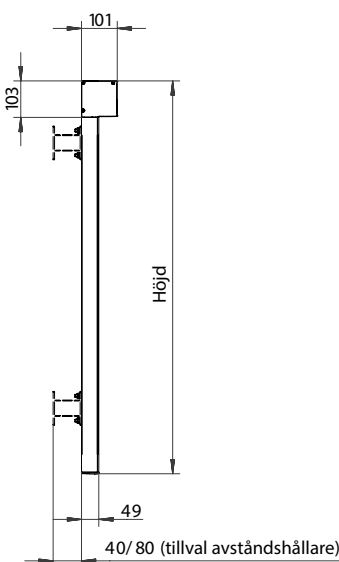


Skruvskena (standard)

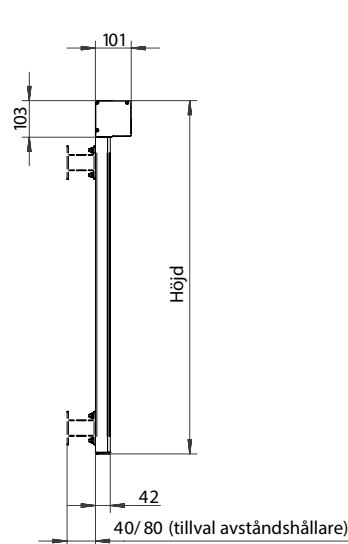


Snäppskena


Z460 4K Solcell

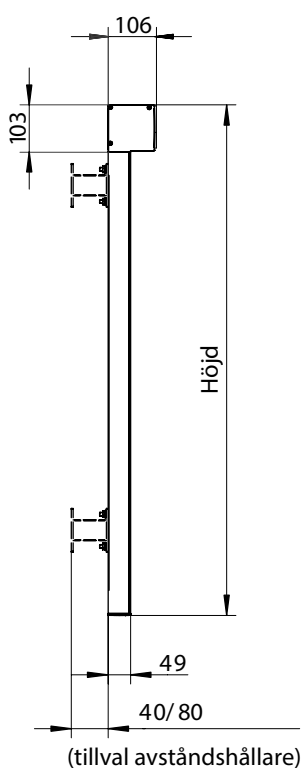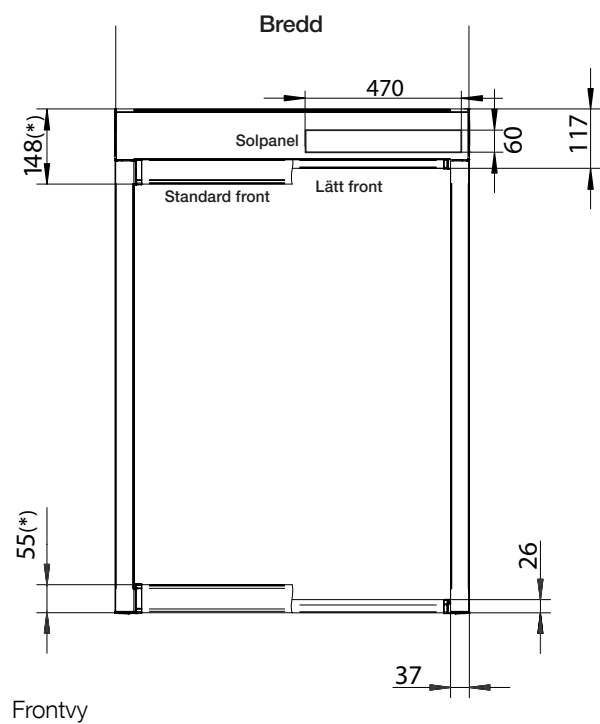


Skruvskena (standard)

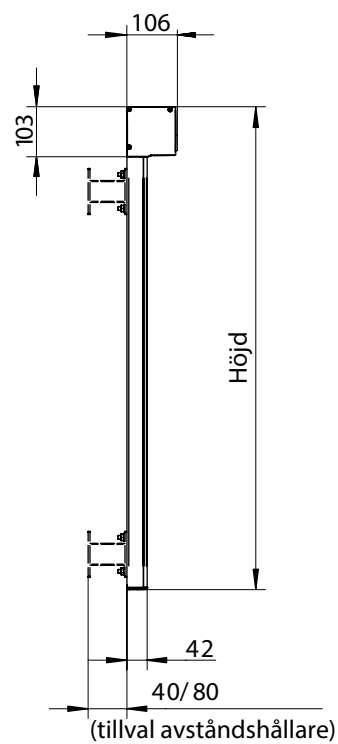


Snäppskena





Z560

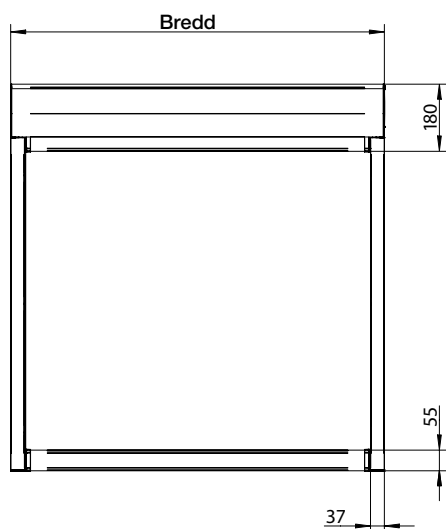


Frontvy

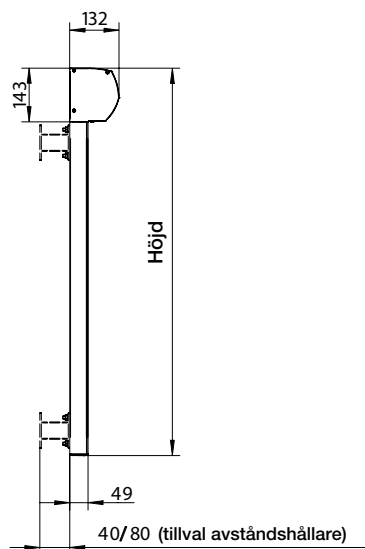


Sidovy

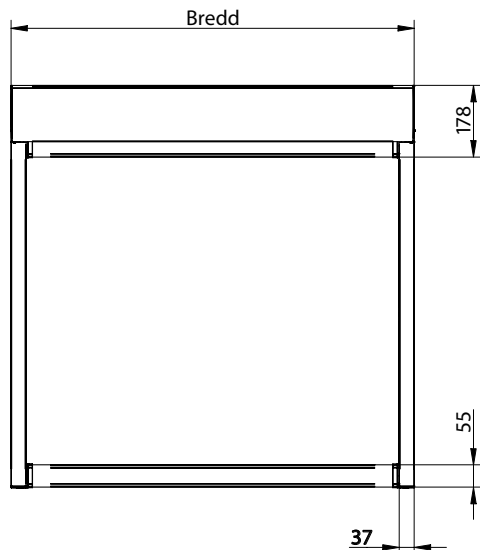


Frontvy 4K

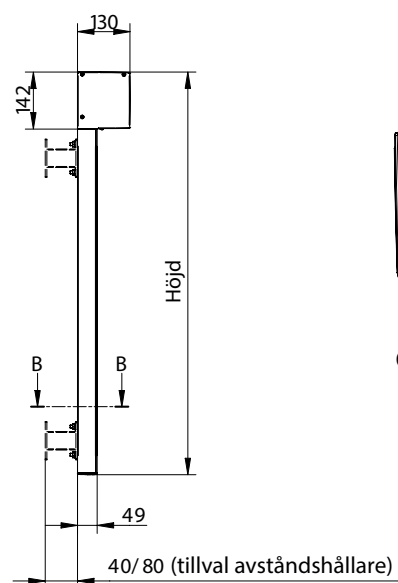

Sidovy 4K





Avståndshållare Z460 & Z560

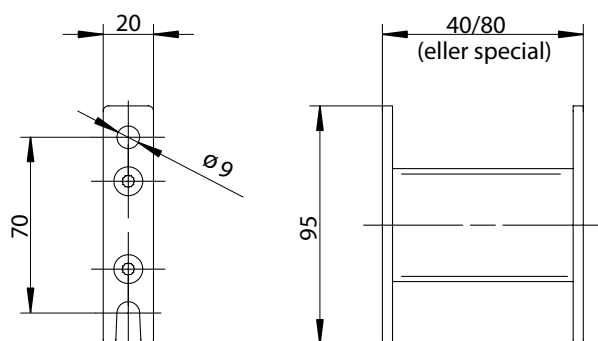

Avståndshållare (tillval)

Avståndshållare (a) / skruv (b)
centrum från Zip Screenens ytterkant.

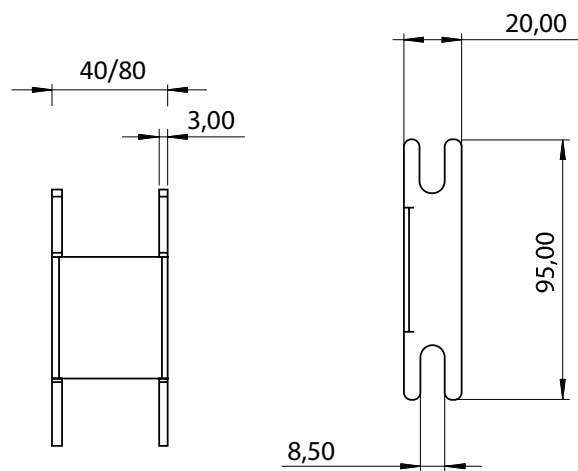

Avståndshållare Basic (tillval)

