



PERGOLA VÄV 2020

STANDARKOLLEKTION

Alla specifikationer gällande design och färger på vävorna är uppdaterade 20200101.
Romabo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan förvarning.

pergola Solid

Precontraint 602 Opaque

Technical specifications

	Values	Standards
Yarn	1100 dtex PES HT	Tersuisse
Weight	750 g/m ²	EN ISO 2286-2
Width	267 cm	-
Tensile strength (warp/weft)	230/220 daN/5cm	EN ISO 1421
Tear strenght (warp/weft)	20/20 daN	DIN 53.363
Elongation under load (warp/weft)	<1%/<1%	NF EN 15619
Adhesion	9/9 daN/5cm	EN ISO 2411
Finish	Varnish both sides	-
Flame retardancy	• M2/NFP 92-507• B1/DIN4102-1M2/UNE23.727-90 • BS 7837 • 1530.3AS NZS • Method 2/NFPA 701• CSFM T19•	
Cold resistance	-30°C	ISO 4675
Heat resistance	+70°C	

BLANC
602N Opaque
8503

BEIGE
602N Opaque
0020

Precontraint 702 Opaque

Technical specifications

	Values	Standards
Yarn	1100 dtex PES HT	Tersuisse
Weight	830 g/m ²	EN ISO 2286-2
Width	267 cm	
Tensile strength (warp/weft)	280/280 daN/5 cm	EN ISO 1421
Tear strength (warp/weft)	30/28 daN	DIN 53.363
Adhesion	10/10 daN/5 cm	EN ISO 2411
Finish	Acrylic varnish both sides Aluminium face / Back grey	
Flame retardancy	M2/NFP 92-507• TEST 2/NFPA 701• CSFM T19• B1/DIN 4102-1 BS 7837 • GROUP 1/AS/ NZS 3837• 1530.3AS/NZS• SITAC/SIS 650082 • Schwerbrennbar Q1Fr1/ONORM A 3800-1 CLASSE 2/UNI 9177-87 M2/UNE 23.727-90 VKF 5.2/SN 198898 B-s2,do/EN 13501-1	
Cold resistance	-30°C	
Heat resistance	+70°C	





ALU GREY
702 Opaque
1285

pergola Solid

Expansion

Technical specifications

	Values	Standards
Composition	Composite of 75% Mass dyed Acrylic + 25% PVC transparent membrane	
Weight	420 g/m ²	ISO 3801
Width	300 cm	EN 1773
Thickness	0.6 mm	ISO 2286-3
Tensile strength (warp/weft)	140/115 daN	ISO 13934-1
Elongation at break (warp/weft)	28/15 %	ISO 13934-1
Adhesion	2.6/2.1 daN/5 cm	ISO 2411
Resistance to water penetration (Schmerber)	>10000 mm	ISO 811
Resistance to surface wetting (spray test)	class 5 / 5	ISO 4920
Oil repellency	class 4 / 8	ISO 14419
Oil repellency (membrane side)	class 5 / 8	ISO 14419
Finish	Cleanguard Treatment anti stain and waterproof	
Colour fastness UV - outdoor	class 4 / 5	ISO 105 B04

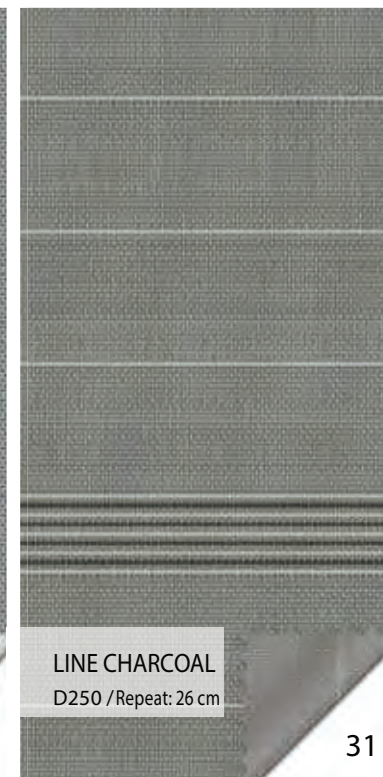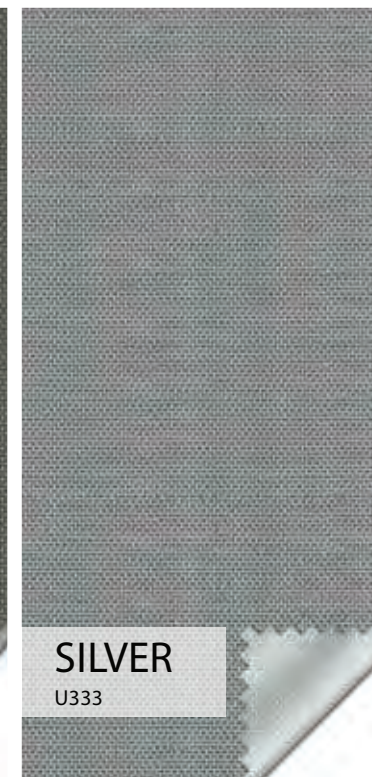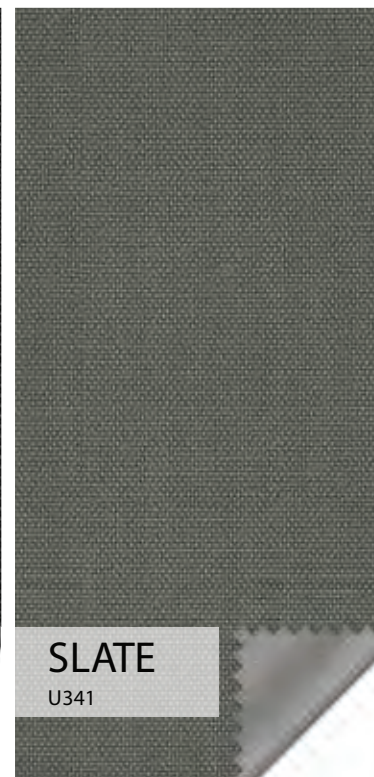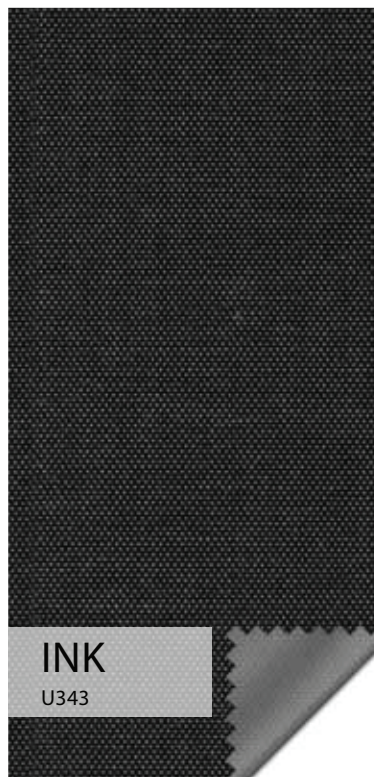

PERGOLA VÄV 2020

STANDARKOLLEKTION

Alla specifikationer gällande design och färger på vävarna är uppdaterade 20200101.
Romabo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan förvarning.

www.romabo.se