



Produktinformation
StyRa® Terrassmarkis DUO

www.romabo.se

Den fristående markisen

Terrassmarkisen är en klassisk och funktionell markis utformad för dig att vistas under. En DUO är en helt fristående version av terrassmarkisen med flera olika användningsområden. Den är perfekt att placera över t.ex. poolen eller trädäcket, på altanen eller mitt på gräsmattan för en skuggad yta.

StyRa® DUO är en terrassmarkis i modern design som är helt fristående. Markisen kan täcka en yta på hela 36m² och har många monteringsmöjligheter. Väljer du till viktådor får du extra sittyta under markisen.



DUO

Profilfärger: vit svart

Max mått: 6000x6000 mm (BxU)

Reglage: Vev
Motor

Markisen kan lackas i valfri kulör mot tillägg.



Optimalt solskydd att ställa direkt i sandlådan så barnen kan leka i skuggan!

Vävar

Alla våra markiser använder akrylväv som är en spinnfärgad väv med mycket goda egenskaper. Väven är impregnerad och belagd för att klara väder och vind på bästa möjliga sätt. Vi använder oss av Sandatex och Dickson vävar som vi sen svetsar ihop till exakt rätt storlek. En svetsad väv är betydligt starkare än en sydd väv och hållbarheten på markisen förbättras och förlängs märkbart.

Styrning & Automatik

Ett motoriserat solskydd används upp till 80% mer än ett manuellt. Styr markisen med handkontroll eller väggfast kontroll. Eller lägg till något av tillvalen för en ännu enklare manövrering.

TILLVAL



Smartphone, styr markisen enkelt med din telefon.



Automatik, låt vind & sol styra markisen.



Smarta Hem, integrera markisen i ditt smarta hem.

Monteringsmöjligheter

På trädäck, med hjälp av medföljande fästplatta.

På gjutna plintar, med hjälp av medföljande fästplatta.

På fördelningsplatta, med vikter i form av 12st 40x40 plattor/ben på fördelningsplattan som sedan sluts med en låda av återvunnet returplast. Beställ till en formsydd dyna för att göra lådan till en extra sittplats.

Med väggfäste, markisens ena sida monteras direkt i vägg. Kan också monteras mellan två väggar och då utgår båda stolparna.

Extra funktioner

Utrusta din markis med utvalda funktioner och designtillval för att bygga en produkt som passar just dig. Med extra funktioner blir din markis än mer användbar.



LED-belysning, dimmbar LED som kan styras med samma fjärrkontroll som motorn.



Viktåda, för extra flexibilitet och sittyta. Av återvunnet returplast.



Terrassvärmare, värmelampa från Solamagic. Finns flera olika modeller.

TERRASSMARKIS DUO

Teknisk information om StyRa® Terrassmarkis DUO.

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.



TEKNISK INFORMATION

StyRa® Terrassmarkis DUO



Vindklass 2

Modell & Reglage

Profilfärger

Min mått

bredd x utfall

Max mått

bredd x utfall

Duo med Vev



1535 x 2000 mm

6000 x 6000 mm

Duo med Motor



1535 x 2000 mm

6000 x 6000 mm

Minsta bredd vid olika utfall

DUO med Vev/Motor

Utfall 2000 mm	1535 mm
Utfall 3200 mm	2205 mm
Utfall 4000 mm	2635 mm
Utfall 5000 mm	3135 mm
Utfall 6000 mm	3635 mm

Motor

Rekommenderade motorer. Se produktblad för respektive motor för teknisk information.

Somfy Sunilus io 230V Radiomotor.

Somfy Std LT50 230V Trådbunden motor med tryckgränslågen.

Becker Norden Radio 230V Radiomotor.

Becker Norden Std 230V Trådbunden motor med elektroniska gränslågen.


Montage

Fristående med 2 ben Skruvas fast i betonggolv/plint eller förstärkt trädäck.


Fristående med 2 ben på viktplatta Hålls på plats av 12st 400x400x50 mm plattor. Dessa kan sen täckas med en snygg viktlåda i kompositmaterial av returplast samt skapar en extra sittyta.

Delvis eller helt väggmonterad genom väggfäste. Ena änden på markisen kan fästas i väggen och den andra via ben alternativt kan bägge ändar monteras mellan två väggpartier.


BYGGMÅTT

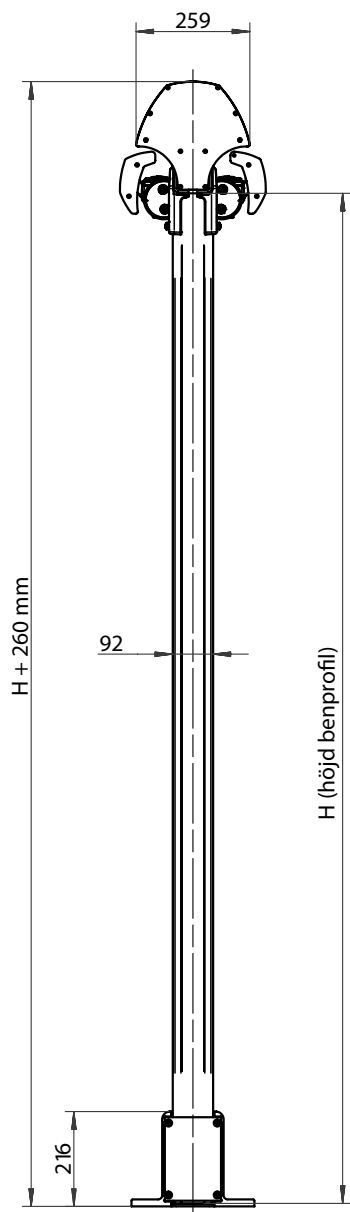





Sidovy DUO

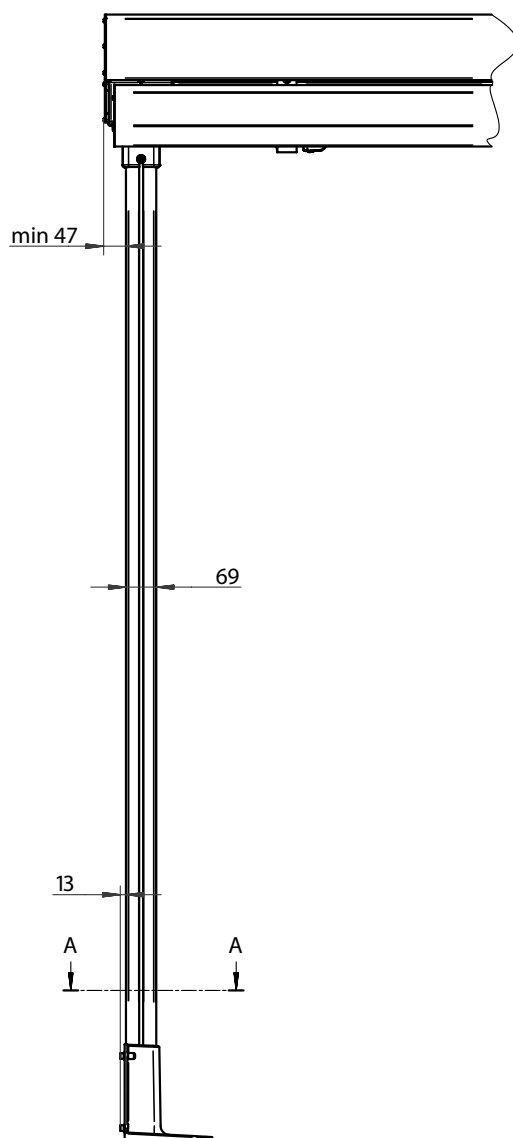


Frontvy DUO

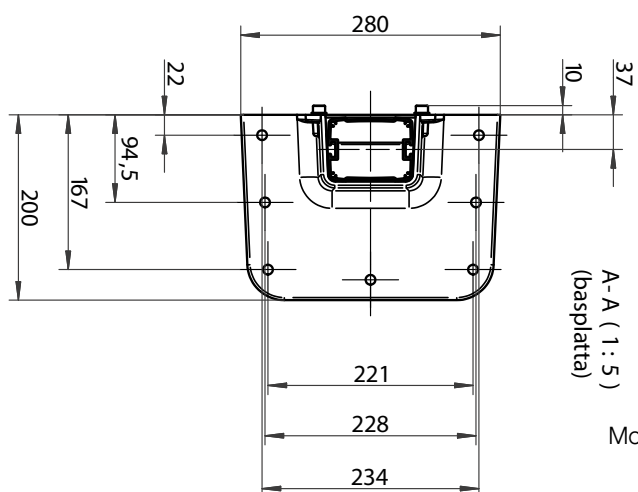

Montagefot

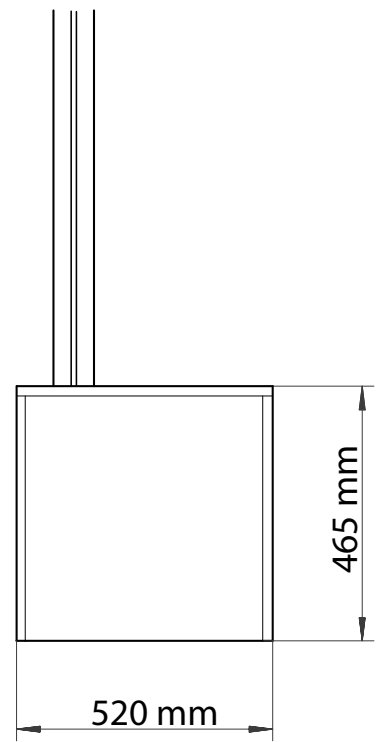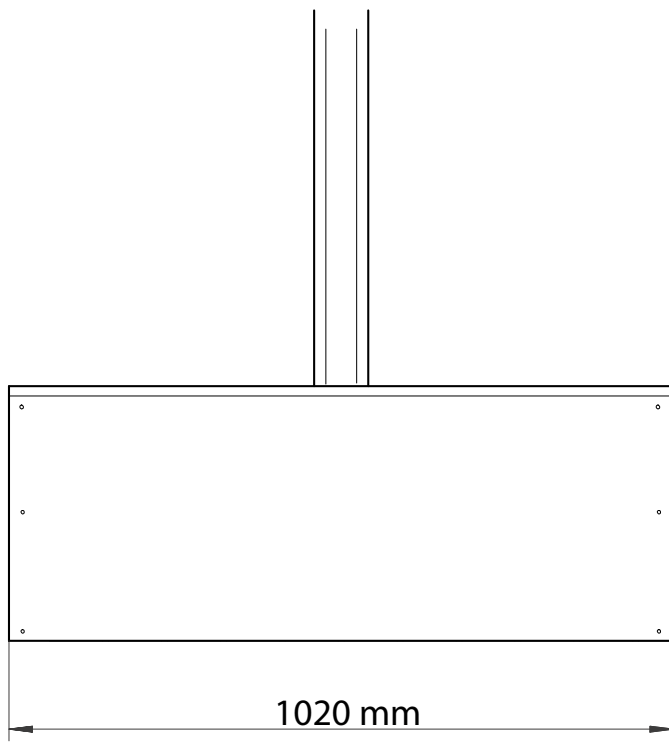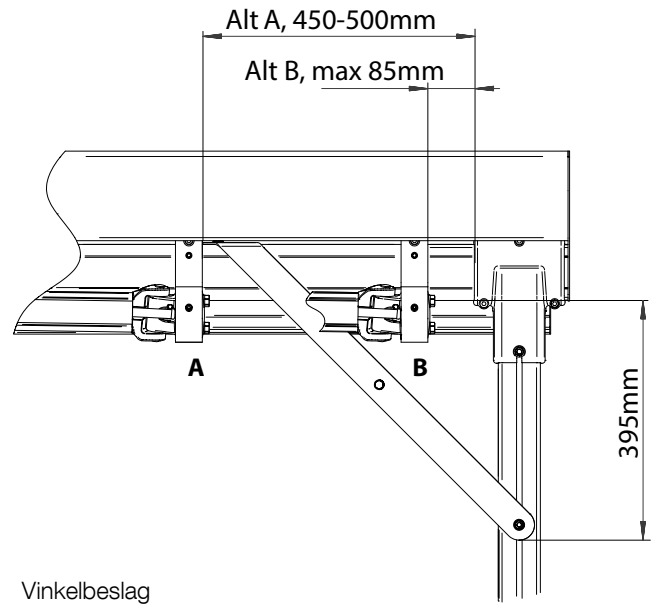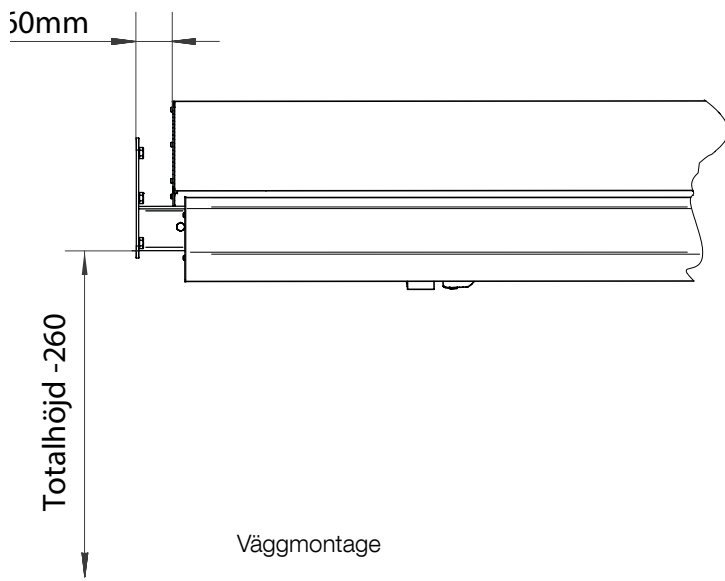

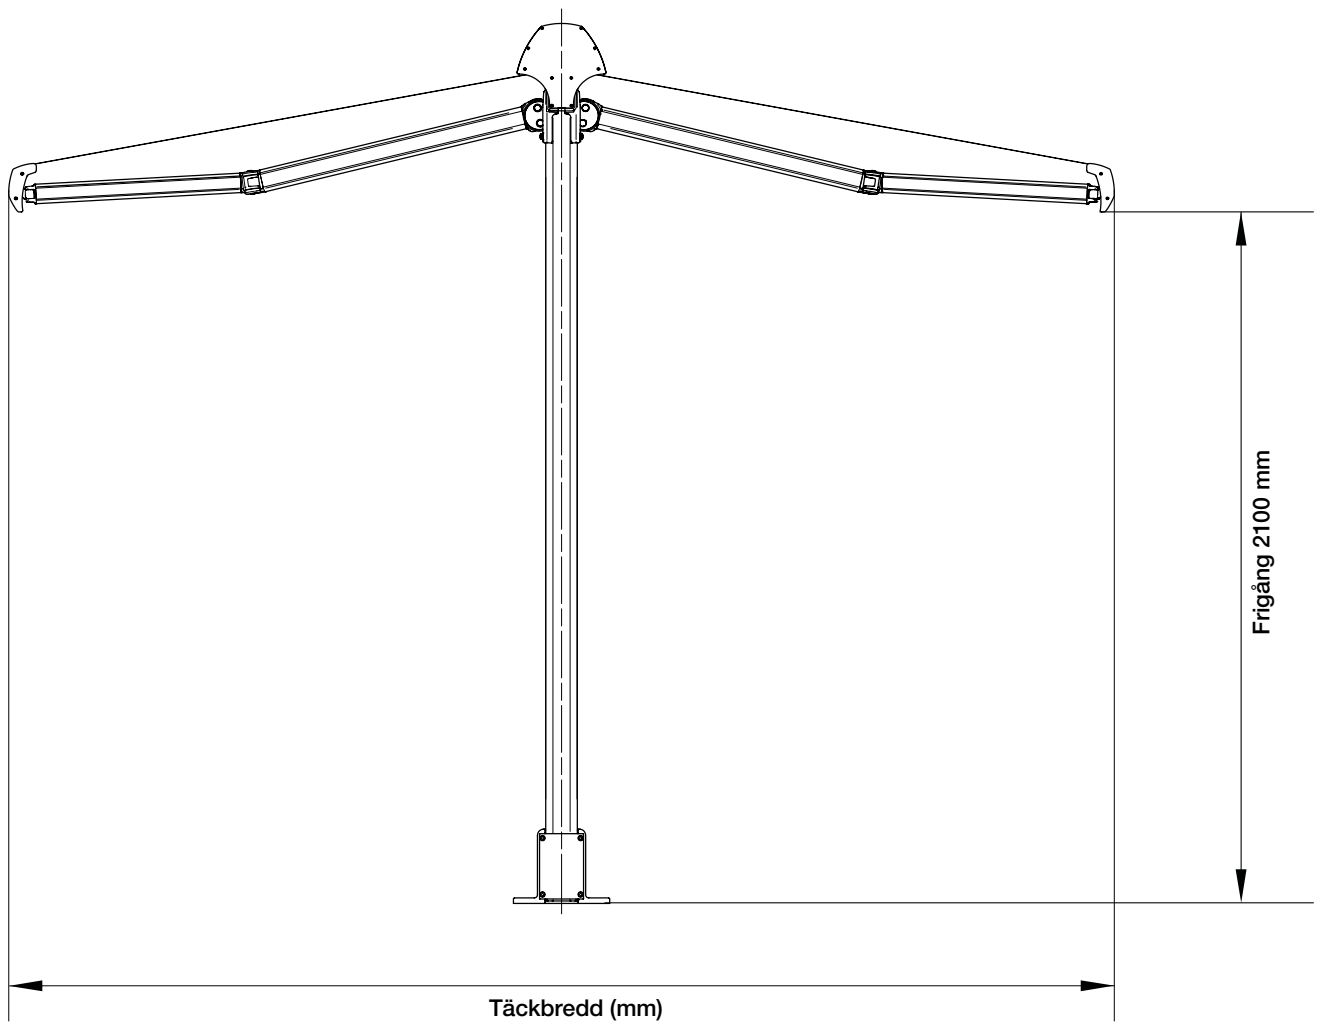

Faktisk täckbredd vid olika lutningar

Utfall	Lutning 5°	Lutning 10°	Lutning 15°	Lutning 20°
1000 mm	1884 mm	1184 mm	1820 mm	1800 mm
1500 mm	3040 mm	3020 mm	2960 mm	2900 mm
2000 mm	3820 mm	3800 mm	3740 mm	3640 mm
2500 mm	4820 mm	4800 mm	4720 mm	4600 mm
3000 mm	5840 mm	5800 mm	5700 mm	5560 mm